

«GIMBRE»

L'idéale


Une tradition de qualité



BENNES POMPE À OGIVE

BENNES POMPE À OGIVE

«GIMBRE»

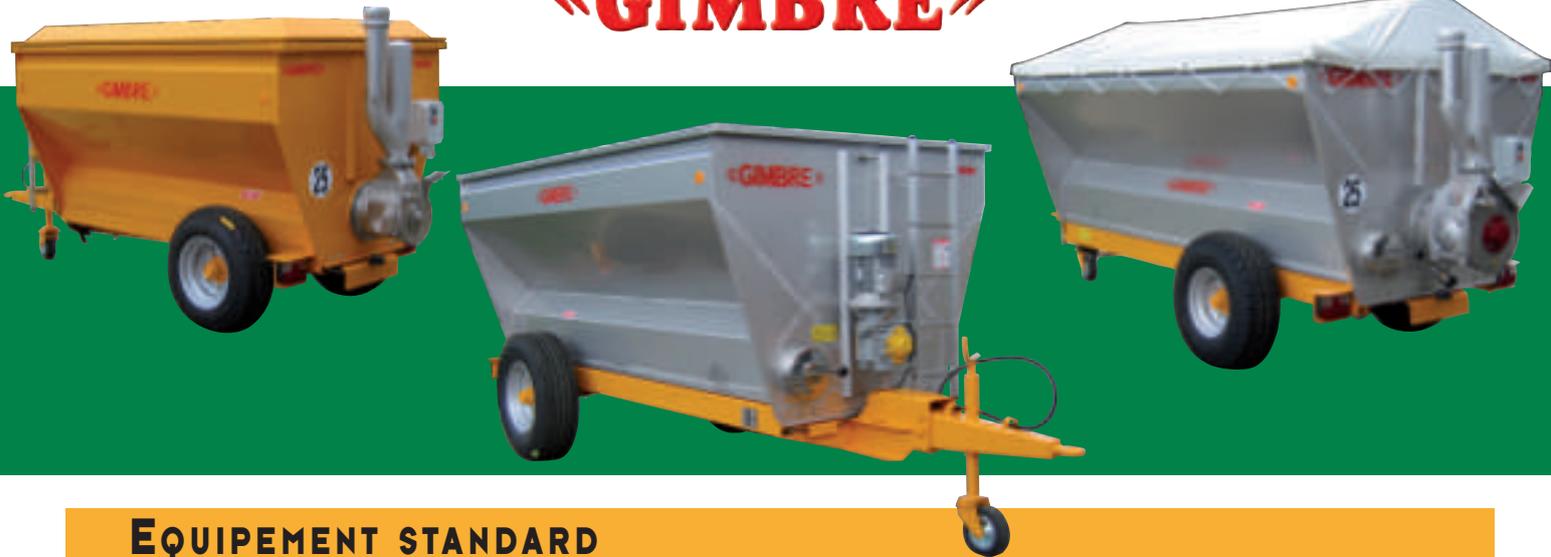

EQUIPEMENT STANDARD

- **Pompe tout INOX**
15/20 t/h avec vis INOX Ø 250mm
sur BPO30 - BPO35 - BPO40 - BPO45
- **Pompe corps ALU - rotor INOX**
25/35 t/h avec vis INOX Ø 300mm
sur BPO50 - BPO55 - BPO60 - BPO80
- Cloche anti-bélier INOX
- Entraînement par moto-réducteur électrique avec limiteur de couple
- Coffret de commande avec Marche / Arrêt / Inversion
- Flèche à ressort sur BPO80
- Freinage hydraulique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPES	Capacité	Longueur caisse	Largeur caisse	Diamètre Vis	Hauteur sol/dessus caisse	Poids à vide	Essieu/voie	Pneumatiques
BPO 30	30 hl	2,50 m	1,50 m	250 mm	1,68 m	820 kg	60 x 1200	10,0/75x15 10p
BPO 35	35 hl	3,00 m	1,80 m	250 mm	1,69 m	1080 kg	60 x 1600	11,5/80x15 12p
BPO 40	40 hl	3,00 m	1,80 m	250 mm	1,79 m	1100 kg	60 x 1600	11,5/80x15 12p
BPO 45	45 hl	3,00 m	1,80 m	250 mm	1,88 m	1140 kg	70 x 1600	11,5/80x15 14p
BPO 50	50 hl	3,50 m	2,00 m	300 mm	1,78 m	1300 kg	70 x 1600	11,5/80x15 14p
BPO 55	55 hl	3,50 m	2,00 m	300 mm	1,90 m	1320 kg	70 x 1700	12,5/80x15 14p
BPO 60	60 hl	3,50 m	2,00 m	300 mm	1,97 m	1380 kg	70 x 1700	12,5/80x15 14p
BPO 80	80 hl	4,00 m	2,20 m	300 mm	2,20 m	2960 kg	80 x 1900	385R22,5

OPTIONS

- Pompe 25/35 t/h tout INOX
- Bavettes inclinées
- Pneus routiers
- Commande par radio
- Couvercle étanche ouverture droite ou gauche
- Caisson de stockage