

BERTHOUD®

MAXAIR

Portés
VIGNES et
ARBRES

240/260

360/460

484/684



Vous prenez soin :

- de vos arbres !
- de vos vignes !

Les MAXAIR PORTÉS, une gamme :

- efficace
- rentable
- cohérente
- polyvalente
- économique pour toutes les exploitations arboricoles et viticoles de moyennes surfaces.

● **4 capacités** : 200, 300, 400 et 600 litres, avec des réservoirs en polyéthylène, cuve lave-mains de sécurité indépendante et d'origine, cuve de rinçage sur les Maxair 460, 484 et 684 équipés de pompe Gama 82.

● **3 ventilations hélicoïdes** en matériau composite : 400, 600 et 840 mm de diamètre, avec virole polyester sur Maxair 484 et 684.

● **Des diffuseurs composite** avec dôme d'hélice fixe et profilé sur toute la gamme (MAXAIR 240 excepté).

● **2 pompes :**


- APS 51 : à 3 pistons-membranes en étoile, 50l/mn - 30 bar avec régulateur, vanne principale et obturateur en matériau composite.
- Gama 82 : à 3 pistons, 80l/mn - 40 bar avec régulateur et robinets-pistons en laiton.

● **Des châssis**, inclinés vers l'arrière (attelage facilité) protégés par peinture U.H.R. avec attelage entièrement automatique sur les Maxair 460, 484 et 684, équipés de pompes Gama 82. Attelage « vigneron » 2 hauteurs sur Maxair APS 51.

● **Des porte-buses et buses protégées, sur rampe inox**, ne perturbant pas le flux d'air, le rendement et la répartition d'air sur les Maxair 484 et 684. Buses FIXFLO avec stop goutte équipées de buse à turbulence (de série). Buses BIFLO à gerbe réglable (en option).



**MAXAIR porté
ÉQUIPEMENT VIGNE**

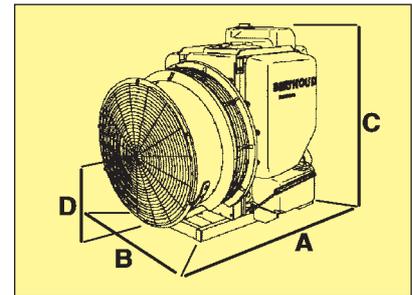

Modèle	240	260	360	460	484	684
Longueur (A)	0,97 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,35 m	1,35 m
Largeur (B)	0,80 m	0,80 m	0,85 m	1,05 m	1,05 m	1,33 m
Hauteur (C)	1,40 m	1,40 m	1,46 m	1,46 m	1,46 m	1,67 m
Hauteur (D)	0,63 m	0,58/1 m	0,58/1 m	0,58/1 m	0,60 m	0,60 m
Poids	120 Kg	140 Kg	160 Kg	180 Kg	260 Kg	290 Kg

Modèles	Capacité litres	Pompes		Attelage	Filtration		Robinetterie		Ventilation				
		APS 51	Gama 82		Tamis	Aspiration	Manuelle	Electrique	Diamètre en mm	Position	Virole	Diffuseur	Débrayage
MAXAIR 240	200	X		3 pts	X	X	X		400	bas	métal	non	oui
MAXAIR 260	200	X		3 pts	X	X	X		600	haut/bas	métal	composite	à distance
MAXAIR 360	300	X		3 pts	X	X	X	Option	600	haut/bas	métal	composite	à distance
MAXAIR 460	400	X		3 pts	X	X	X	Option	600	haut/bas	métal	composite	à distance
MAXAIR 484	400	X		3 pts	X	X	X	Option	840	bas	composite	composite	à distance
MAXAIR 684	600	X		3 pts	X	X	X	Option	840	bas	composite	composite	à distance

MAXAIR 460	400		X	Auto*	X	X	X	Option	600	haut/bas	métal	composite	à distance
MAXAIR 484	400		X	Auto*	X	X	X	Option	840	bas	composite	composite	à distance
MAXAIR 684	600		X	Auto*	X	X	X	Option	840	bas	composite	composite	à distance

Modèles	Cuves annexes		Equipements				
	Rinçage	lave-mains	Auto-injecteur	Prise lance	Volet supérieur	Défecteur	Manche noyer
MAXAIR 240		X	Option				
MAXAIR 260		X	Option		Option	Option	
MAXAIR 360	Option	X	Option		Option	Option	
MAXAIR 460	Option	X	Option		Option	Option	
MAXAIR 484	Option	X	Option		Option	Option	Option
MAXAIR 684	Option	X	Option		Option	Option	Option

MAXAIR 460	X	X	Option	Option	Option	Option	
MAXAIR 484	X	X	Option	Option	Option	Option	Option
MAXAIR 684	X	X	Option	Option	Option	Option	Option

- X Montage de série
- Option Montage en option
- Montage exclu
- Auto* Livré sans attelage mâle.
Triangle côté tracteur en option.

BERTHOUD[®] agricole

B.P. 202 - 69823 BELLEVILLE CEDEX

Tél. : 04 74 06 50 50 - Fax : 04 74 06 50 77 - www.berthoud.com

S.A.S. au capital de 1 155 000 € /R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D

Une société du groupe exel industrie